

ATD-1070 コードレスインパクトドライバー

¥30,000 (税込み ¥33,000)



商品詳細
動画は
こちら→

16.8Vバッテリー 軽量・高トルク型
回転数切替モード付きで安定した締付けができます。



Li-ion 16.8V ブラシレスモーター



- **長寿命ブラシレスモーター**
ブラシレスなので、ブラシの交換不要です。
- **バッテリー残量 インジケーター**
スロットルレバーを握ると表示ランプが点灯しバッテリー残量を確認できます。
- **暗所でも作業が楽々できる LED ライト付**
- **ティージングスロットルレバー**
スロットルレバーの引き具合で回転数を調整できます。
- **レバーを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機構**

- **回転数切替機能**
安定した締付け作業ができます。




※先端の 9.5mm 角ビットアダプターは付属しておりません。



<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div></div><div></div><div></div></div></div>
123 緑色の点灯 1	123 緑色の点灯 2	123 緑色の点灯 3
モード 1 回転数 0~1100RPM	モード 2 回転数 0~2500RPM	モード 3 回転数 0~3300RPM

- 充電器、バッテリーパック PSE マーク表示

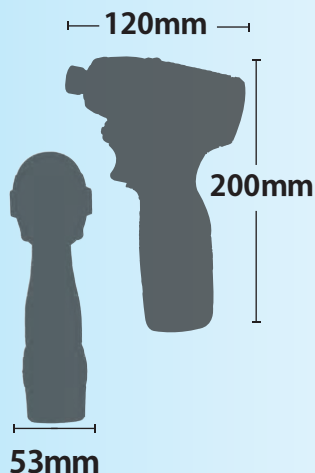

電圧	DC 16.8V	左 最大トルク	130 N・m
電池パック	リチウムイオン電池 2Ah	打撃数	0~3,900 IPM
モーター	ブラシレスモーター	充電時間	満充電 約90分
ビット差込角	6.35mm角	質量	0.89kg (バッテリーパック含む)
回転速度 (左右)	モード① 0~1100RPM モード② 0~2500RPM モード③ 0~3300RPM	全長	120mm
		全高	200mm

※最大トルクの数値は、当社規定条件で測定した最大能力値です。実作業でのトルク値とは異なります。実際の作業では条件 (締付スクリュー、部材、潤滑状態、固定方法) により変化します。

■ 付属品



ATD-1070 本体 (1) ATB-5C2000 バッテリーパック (2)
専用樹脂ケース (1) HC1610-1680800J 充電器 (1)
No.2 プラスビット (1) 取扱説明書 (1)