

# ATD-5605 6mm ポケットアングルドリル

¥36,000(税込み¥39,600)

商品詳細  
動画は  
こちら→



手のひらサイズのアングルドリル  
狭い箇所の穴あけ作業に最適



右回転式

- 樹脂製ボディカバー付き
- 安全機能  
セーフティレバー付き
- レギュレーター付プラグ付き
- 後方排気



付属品 ATD-5605 本体、AD-003 ドリルチャック、AG-2 チャックハンドル、AR-20 20PM タイプ レギュレーター付プラグ、サービスオイル、取扱説明書 各1

型 式	穴あけ能力 (mm)	無負荷回転数 (RPM)	全 長 (mm)	全 高 (mm)	質 量 (kg)	モーター出力 (W)	空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	エアースレット	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s <sup>2</sup> )
ATD-5605	0.6~6	3,300	140	81	0.62	223	MAX 0.32 平均 0.065	1/4 (in)	81	3.0

# ATD-5606 10mm ポケットアングルドリル

¥36,500(税込み¥40,150)


商品詳細  
動画は  
こちら→



10mmチャック仕様 手のひらサイズ  
アングルドリル  
狭い箇所の穴あけ、  
スポット部溶接剥がしに最適



右回転式

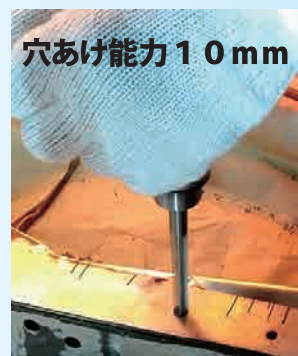

付属品 ATD-5606 本体、AD-002 ドリルチャック、AG-2 チャックハンドル、AR-20 20PM タイプ レギュレーター付プラグ、サービスオイル、取扱説明書 各1

型 式	穴あけ能力 (mm)	無負荷回転数 (RPM)	全 長 (mm)	全 高 (mm)	質 量 (kg)	モーター出力 (W)	空気消費量 (m <sup>3</sup> /min)	エアースレット	騒音値 dB(A)	振動値 a (m/s <sup>2</sup> )
ATD-5606	1.5~10	3,300	140	91	0.69	223	MAX 0.32 平均 0.065	1/4 (in)	81	3.0